

ハードディスクレコーダ


ZR-DA5308E

ビデオ入力
 モニター出力 プライマリ
 スルーアウト出力/ スポット出力
 圧縮方式
 ディスプレイ表示速度/ 解像度
 ディスプレイマルチスクリーン
 録画スピード
 録画解像度

センサー入力/ 出力
 システムコントロール
 PTZ コントロール
 音声入力/ 出力
 カメラタイトル
 録画モード
 録画画質モード
 プリ/ ポストレコーディング
 モーション検知
 サーチモード
 再生モード
 アラーム通知
 ファイルシステム
 ウォーターマーク
 ユーザー
 バックアップ
 インターフェース
 ハードディスク
 ネットワーク
 リモートコントロール
 リモート接続数
 オペレーションシステム
 動作環境 温度/ 湿度
 寸法/ 重量
 電源
 消費電力
 認証
 保証期間

8BNC (NTSC/PAL,HD-TVI/AHD)
 1VGA(HD), 1HDMI (VGA,HDMI 同時出力)
 無し/無し
 H.264
 240ips VGA/HDMI :1280×1024,1440×900, 1920×1080
 1 ,PIP,4,1+5,1+7,9
 240ips (1080P)
 標準 : 720X480(HD) 360X240 (N)
 高 : 1280X720(HD) 720X240 (N)
 最高 : 1920X1080(HD) 720X480 (N),
 8TTL / 1 リレー(NO,NC)
 本体キーボタン, IRリモコン, マウス, リモートクライアント(IRAS)
 RS485 (RS232C)
 4RCA / 1RCA+HDMI
 全角15 文字, 半角31 文字(漢字, 平仮名, カナ, 英数字)
 タイムラプス, イベント, プリイベント, テキストイン, 緊急
 解像度3 段階× 画質4 段階
 プリイベント 30分/ ポストイベント 30分
 Connected components detection (16X12 192 分割 DAY/NIGHT))
 日時, 録画テーブル, カレンダー, イベント, モーション, テキスト
 正, 逆, コマ送り, スロー, 静止, 早送り(戻し)3段階
 E-Mail, twitter ,リレー出力, ポップアップスクリーン, ネットワークイベント
 IBANK3.0
 あり
 64 グループ ,256ユーザー
 USB接続HDD・フラッシュメモリー(オプション)
 RS232C ,RS485, 1000Mイーサネット, USBx2 ,IRポート
 1TB HDD×1 内蔵(最大6TB X2 内蔵可能) 最大 12TB
 1ギガビットイーサネット MAX30ips(FullHD)
 遠隔監視ソフトウェア(IRAS ,RAS-MOBILE),WebGuard(Internet Explorer)
 遠隔監視 10 / 遠隔再生 2
 Embedded Linux (ビルトインフラッシュメモリー)
 0℃ ~ 40℃ / 0% ~ 90%
 300mm(W) x 62mm(H) x 232mm(D) / 2.4kg (with 1HDD)
 100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 2.0 ~ 0.6A
 DC12V 1.7A 20.4W
 FCC, CE, PSE
 1 年間

外形図寸法図

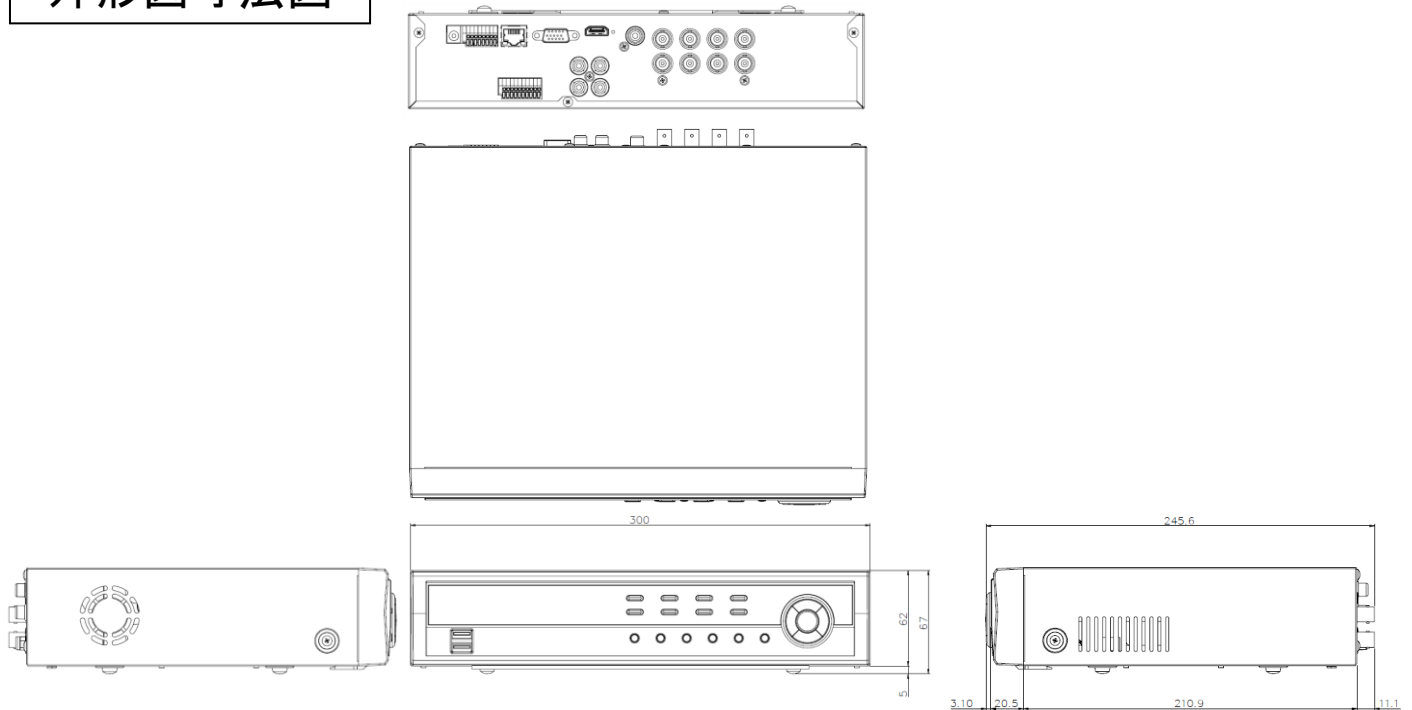

型式	バージョン	発行	CBC株式会社
ZR-DA5308E	1.0	2017年7月18日	