


ZR-X16L

DIMENSIONS

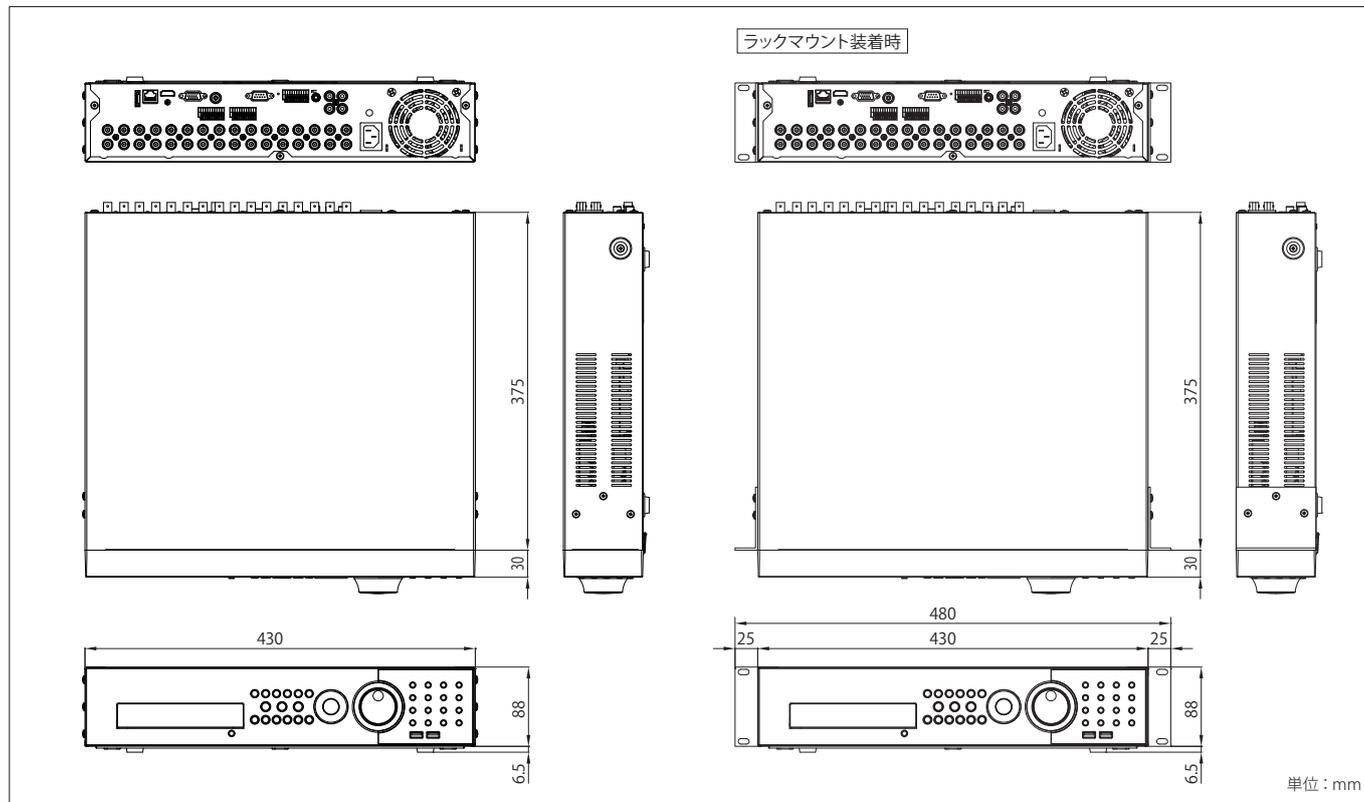

SPECIFICATION

型番	ZR-X16L
タイプ	16ch 高性能型デジタルビデオレコーダー
HDD 容量	2TB / 4TB / 8TB / 12TB / 16TB
ビデオ入力 (アナログカメラ)	16 系統 (BNC) / 4 系統 (LAN) 合計 20 系統
ネットワークカメラ最大接続数	4 台
サポートプロトコル	Ganz GXi シリーズ, Axis ※機種の詳細は、www.ganz.jp に掲載
対応解像度	800 × 450, 1280 × 720, 1920 × 1080
ライブ表示速度 (カメラ合計)	800 × 450 : 120ips, 1280 × 720 : 30ips, 1920 × 1080 : 30ips
再生速度 (カメラ合計)	800 × 450 : 120ips, 1280 × 720 : 25ips, 1920 × 1080 : 25ips
録画速度 (カメラ合計)	800 × 450 : 120ips, 1280 × 720 : 120ips, 1920 × 1080 : 70ips
1画面内アナログ& IP 混在	可 (最大 20 分割画面)
モニター出力	プライマリモニター : 1 HDMI, 1 VGA スポット (外部) モニター* : 1 BNC 1, 4, 9, 16 分割画面 / シーケンシャル / カメラ選択可 ライブ映像のみ ループスルー : 16 ※プライマリモニターに BNC 出力はありません *アナログカメラのみ
ビデオ解像度	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 (HDMI, VGA 共通)
音声入 / 出力	4 系統 (RCA) / 1 系統 (RCA)
アラーム入 / 出力	16 系統 (ターミナルブロック) / 2 系統 (ターミナルブロック)
インターフェイス	RS232, RS485
圧縮方式	H.264

録画解像度 / 速度 ※ベストエフォート	352 × 240/480 ips, 704 × 240/480 ips, 704 × 480/480 ips
録画モード	タイムラプス(連続), モーション, プライベート(最大 30 秒), ポストイベント(最大 15 分), 緊急録画
検索モード	日時, カレンダー, イベント, モーション
オペレーティングシステム	Embedded Linux
標準ストレージ	標準内蔵 : 1TB HDD × 2 (HDD 最大 4 基内蔵可能 : DVD なし)
バックアップ	USB フラッシュメモリ, 内蔵 DVD ± RW ドライブ (12TB/16TB 時は非装着)
HDD 運用	ミラーリング可 (ソフトウェアミラーリング : HDD 破損時操作必要)
ネットワーク接続端子	1 × Gigabit Ethernet
最大転送レート	120ips @ D1 (ネットワークライブ最大転送レート)
モニタリングソフト	Windows : IE「Webguard」, 専用ソフト「iRAS」, iOS, Android : アプリ「RAS-MOBILE」 ※ Android は事前の検証をお願い致します。
外形寸法 (本体)	W430 × H88 × D405 mm
重量	9.3kg ※最小 HDD 構成の場合
動作温度	5°C ~ 40°C
動作湿度	0% ~ 90% (但し結露なきこと)
電源	AC100 ~ 200V, 50/60Hz
消費電力	最大 75W
同梱品	モニタリングソフト「iRAS」(CD-ROM), IR リモコン, マウス, ユーザーマニュアル