


ZR-S08L

DIMENSIONS

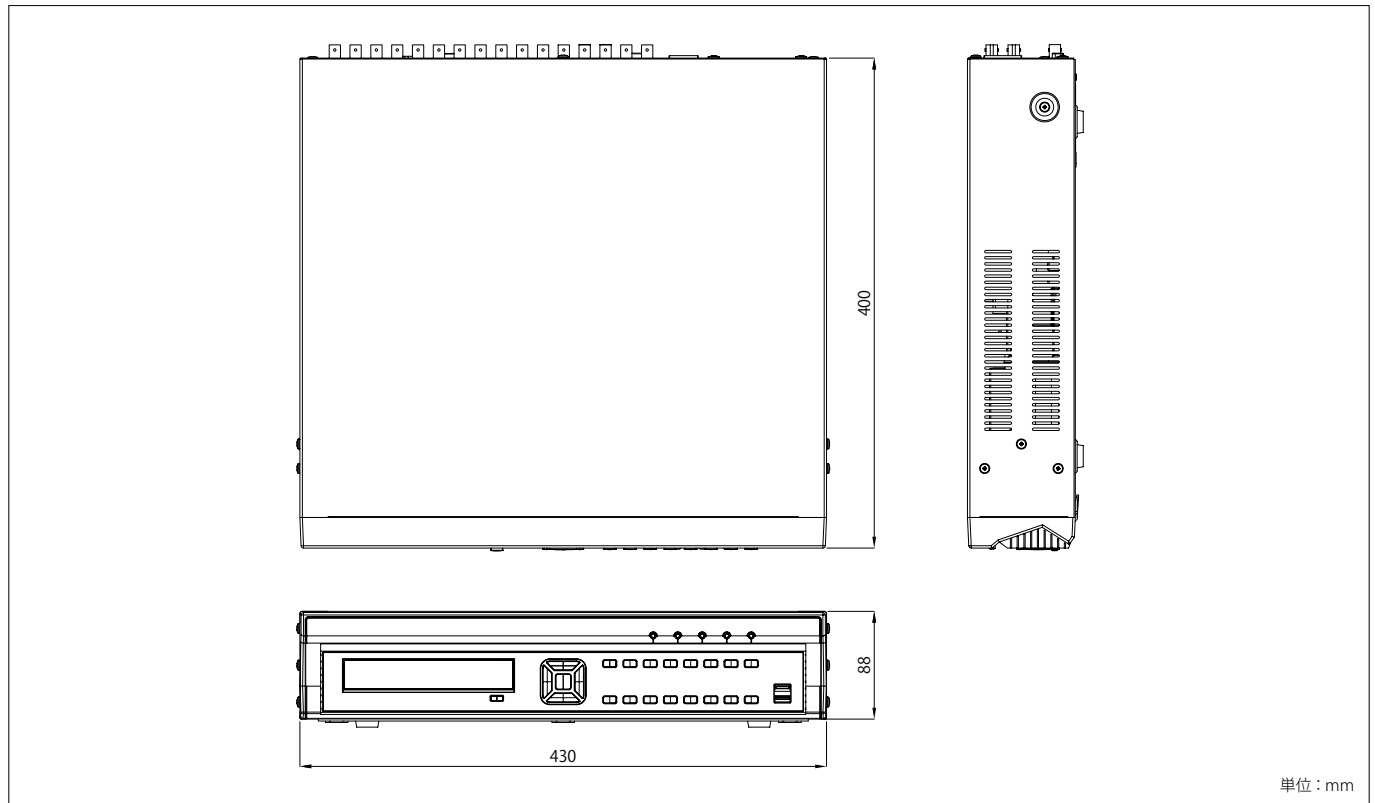

SPECIFICATION

型番	ZR-S08L	バックアップ	USB フラッシュメモリ, 内蔵 DVD ± RW ドライブ (12TB/16TB 時は非装着)
タイプ	8ch 標準型デジタルビデオレコーダー	HDD 運用	なし
HDD 容量	1TB / 2TB / 4TB / 8TB / 12TB / 16TB	ネットワーク接続端子	1 × Gigabit Ethernet
ビデオ入力 (アナログカメラ)	8 系統 (BNC)	最大転送レート	240 ips @ D1
モニタ出力	プライマリモニタ：1 VGA, 1 HDMI スポット (外部) モニタ：1 BNC ループスルー：8 BNC	モニタリングソフト	Windows：IE「Webguard」, 専用ソフト「iRAS」, iOS, Android：アプリ「RAS-MOBILE」 ※ Android は事前の検証をお願い致します。
ビデオ解像度	1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024 (HDMI, VGA 共通)	外形寸法 (本体)	W430 × H88 × D400 mm
音声入/出力	4 系統 (RCA) / 1 系統 (RCA)	重量	7.28kg ※最小 HDD 構成の場合
アラーム入/出力	8 系統 (ターミナルブロック) / 2 系統 (ターミナルブロック)	動作温度	5°C ~ 40°C
インターフェイス	RS232, RS485, イーサネット, USB, eSATA	動作湿度	0% ~ 90% (但し結露なきこと)
圧縮方式	H.264	電源	AC100 ~ 200V, 50/60Hz
録画解像度 / 速度 ※ベストエフォート	720 × 480/240 ips 704 × 240/240 ips 360 × 240/240 ips	消費電力	最大 37.5W
録画モード	タイムラプス (連続), モーション, プリイベント (最大 30 秒), ポストイベント (最大 30 分), 緊急録画	同梱品	モニタリングソフト「iRAS」(CD-ROM), IR リモコン, マウス, ユーザーマニュアル
検索モード	日時, カレンダー, イベント, モーション, ミュージアム (差分検索), テキスト, ブックマーク		
オペレーティングシステム	Embedded Linux		
標準ストレージ	標準内蔵：1TB HDD × 1 (HDD 最大 4 基内蔵可能：DVD なし)		