


ZR-S4CL

DIMENSIONS

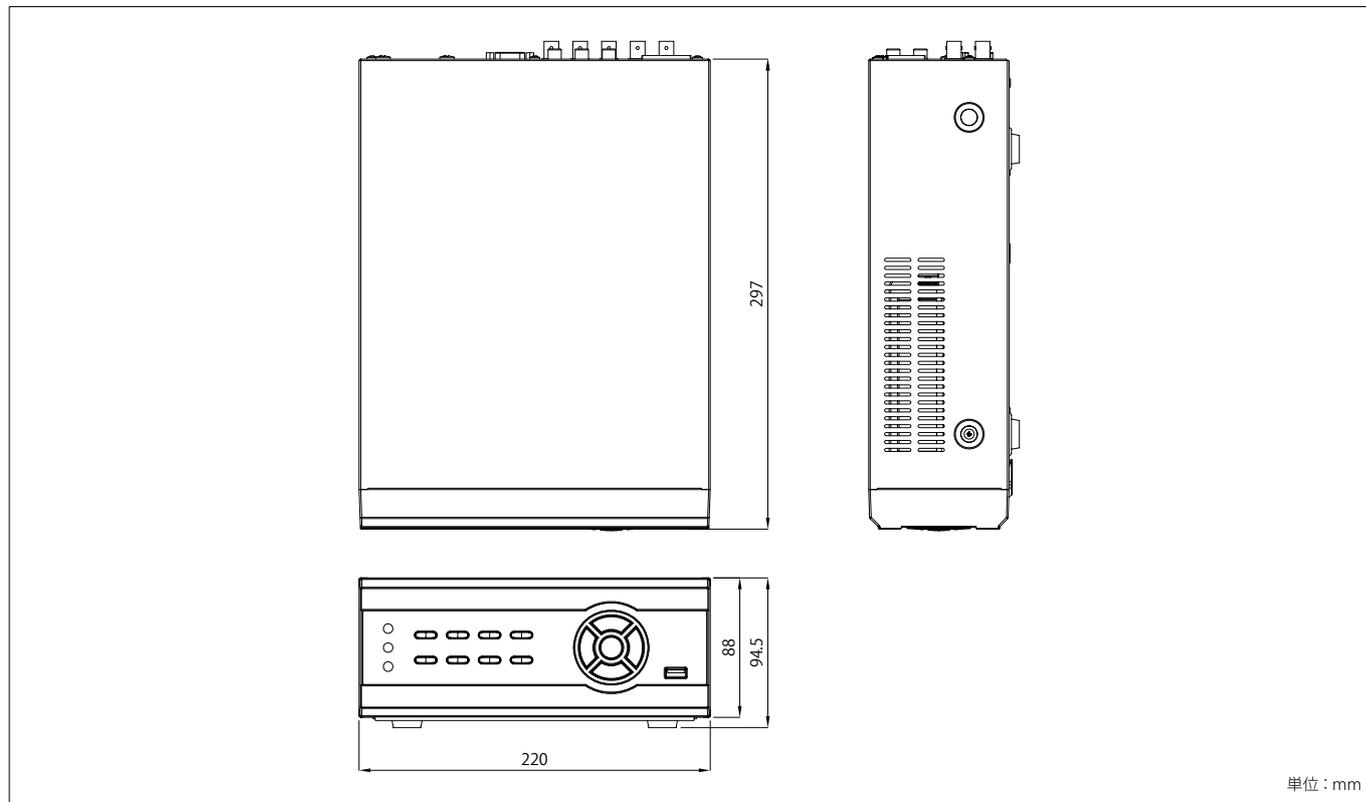

SPECIFICATION

型番	ZR-S4CL	HDD 運用	なし
タイプ	4ch 小型デジタルビデオレコーダー	ネットワーク接続端子	1 × Gigabit Ethernet
HDD 容量	1TB / 2TB / 4TB / 8TB	最大転送レート	120 ips @ D1
ビデオ入力 (アナログカメラ)	4 系統 (BNC)	モニタリングソフト	Windows : IE「Webguard」, 専用ソフト「iRAS」, iOS, Android : アプリ「RAS-MOBILE」 ※ Android は事前の検証をお願い致します。
モニタ出力	プライマリモニタ : 1 VGA, 1 HDMI スポット (外部) モニタ : 1 BNC ループスルー : 4 BNC	外形寸法 (本体)	W220 × H88 × D297 mm
ビデオ解像度	1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024 (HDMI, VGA 共通)	重量	3.4kg ※最小 HDD 構成の場合
音声入 / 出力	4 系統 (RCA) / 1 系統 (RCA)	動作温度	5°C ~ 40°C
アラーム入 / 出力	4 系統 (ターミナルブロック) / 1 系統 (ターミナルブロック)	動作湿度	0% ~ 90% (但し結露なきこと)
インターフェイス	RS232, RS485, イーサネット, USB, 12VDC Output	電源	AC100 ~ 200V, 50/60Hz
圧縮方式	H.264	消費電力	最大 50W
録画解像度 / 速度 ※ベストエフォート	720 × 480/120 ips 704 × 240/120 ips 360 × 240/120 ips	同梱品	モニタリングソフト「iRAS」(CD-ROM), IR リモコン, マウス, ユーザーマニュアル
録画モード	タイムラプス (連続), モーション, プリイベント (最大 30 秒), ポストイベント (最大 30 分), 緊急録画		
検索モード	日時, カレンダー, イベント, モーション, ミュージアム (差分検索), テキスト, ブックマーク		
オペレーティングシステム	Embedded Linux		
標準ストレージ	標準内蔵 : 1TB HDD × 1 (HDD 最大 2 基内蔵可能)		
バックアップ	USB フラッシュメモリ		