



## 38万画素・水平解像度540TV本 高解像度 カラー/Day&Nightドームカメラ

高解像度カラー / Day&Night ドームカメラ (電源重畳型)

# ZC-D5212JPV ZC-DN5212JPV

### ZC-D5212JPV (高解像度カラードームカメラ)

- 38万画素・水平解像度 540TV 本以上
- 最低被写体照度 0.73lx (F1.3 30IRE 時)
- 4倍バリフォーカルレンズ (2.8 ~ 12 mm 手動変倍) 搭載
- 逆光補正 (BLC) 機能付き
- 電源重畳型 (ワンケーブル方式)
- テストモニタ用ケーブル付属
- 三軸調整構造 (水平 : 350°・垂直 : 180° 回転 : 350°), 壁面取付可能
- アダプタリング付属 (天井半埋込)
- 専用カメラコントローラー (ZP-CD402J/902J) により、最長 650 m (5C-2V) までの配線距離に対応



アダプタリング装着時

### ZC-DN5212JPV (高解像度 Day&Night ドームカメラ)

- ZC-D5212JPV の基本スペックに加え、メカニカル Day&Night 機能を搭載
- 最低被写体照度 0.05lx (F1.3 30IRE 白黒モード時)


# ZC-D5212JPV/ZC-DN5212JPV

## 高解像度ドームカメラ


### ■ 主な仕様

型番	ZC-D5212JPV (高解像度カラードームカメラ)	ZC-DN5212JPV (高解像度 Day & Night ドームカメラ)
焦点距離	2.8 mm ~ 12 mm	
最大口径比	1:1.3	
F値	F1.3-F360 (DCオートアイリス)	
画角	対角	121.8° ~ 29.6°   133° ~ 29.7°
	水平	98.2° ~ 23.8°   102.2° ~ 23.7°
	垂直	73.6° ~ 17.8°   74.2° ~ 17.8°
TV方式	NTSC方式	
映像出力	1.0Vp-p/75Ω	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD	
走査方式	2:1インターレース	
有効画素数	768 (H) × 494 (V)	
水平解像度	540TV本以上	
最低被写体照度	0.73lx (デジタルD/N OFF・30IRE)	0.05lx (30IRE・白黒モード時)
	0.47lx (デジタルD/N ON・30IRE)	0.11lx (50IRE・白黒モード時) 0lx (赤外線照明併用時)
SN比	50dB以上	
ガンマ補正	0.45	
ホワイトバランス	オートトラッキングホワイトバランス	オートトラッキングホワイトバランス/AWB
電子シャッター	1/60秒固定(フリッカレス:OFF)、1/100秒固定(フリッカレス:ON)	
逆光補正	ON/OFF	
電源供給	専用コントローラ(ZP-CD402J、ZP-CD902J)から供給	
使用温度	動作時:-10℃ ~ +50℃ 保管時:-20℃ ~ +60℃	
使用湿度	85%以下 (結露無きこと)	
外形寸法	140(φ)mm x 110(H)mm	
質量	約490 g	
調整ボリューム	DCアイリスレベル調整ボリューム	


### ■ 寸法図

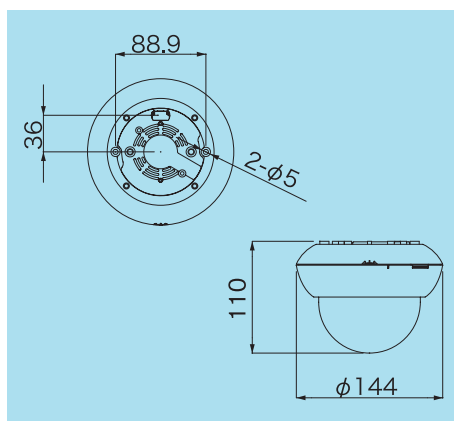

### ■ レンズ画角

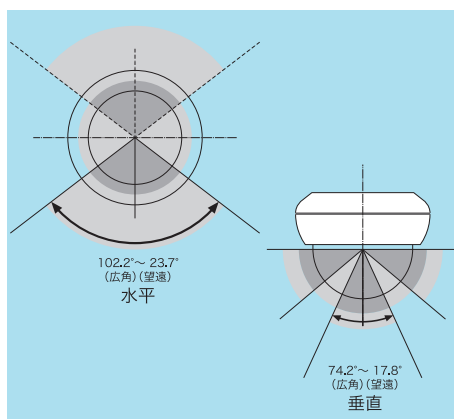

### ■ オプション



スモークドームカバー  
(ZCA-DCS50)



ダミーカメラ  
(ZC-D5000MM)  
※スモークドームカバー (ZCA-DCS50)  
標準装備



耐衝撃型屋外ハウジング  
(ZC-OH5)  
※専用レンチ付属



天井埋込金具  
(ZC-FM3)



CBC 株式会社 Electronic Technology Company  
エレクトロニック デバイス & マテリアルズ ディビジョン

東京本社  
〒104-0052 東京都中央区月島 2-15-13  
TEL.03-3536-4599 FAX.03-3536-4771  
http://www.cbc.co.jp http://www.ganz.jp

大阪  
〒541-0041 大阪市中央区北浜 1-8-16  
大阪証券取引所ビル  
TEL.06-6206-5044 FAX.06-6222-0606

福岡  
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-24  
天神セントラルプレイス  
TEL.092-771-2283 FAX.092-771-2139

