

後方の映像と音声を 運転席モニタで確認。

マイク内蔵カメラで
音声も同時に確認できます。



既存ルームミラースペースへの取付けも可能



LED照射で
夜間でも確認できます。

4分割画面で
同時に映像確認ができます。


※ZM-RVQ47NP 使用時



大型トラック、集配車両、バス、タンクローリー、キャンピングカー、特殊車両などの
走行時の後方映像表示・側面映像表示を可能にする事で安全確認を行えます。
また、映像をカラーで映し、死角の多い大型車の安全運転をサポートします。

使用事例

運送、集配車両




走行中の荷物の状態を確認。輸送品質の向上に繋がります。
リアビューカメラで後方を確認できます。

作業を伴う大型車両



音が聞こえにくい状況でも、カメラマイクとモニタスピーカーにより音声で安全確認ができます。

トレーラー等の大型特殊車両

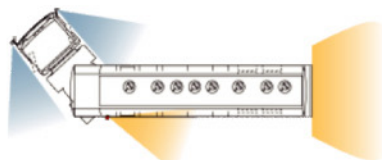

見づらい死角や、巻き込みの防止、発進時の安全確認ができます。

製品仕様

ラウンドビューモニタ

モデル名	ZM-RV17NP(/M)* 1chモニタ	ZM-RV27NP(/M)* 2chモニタ	ZM-RV47NP(/M)* 4chモニタ
消費電圧	DC10V~32V		
モニタサイズ	7インチ		
消費電力	最大12ワット		最大15ワット
解像画素数	480(xR,G,B)x234		
TV方式	NTSC/PAL		
Day/Night 兼用センサ	○		
画像反転	○		
カメラ入力数	1	2	4
外部入力	○	×	○
トリガー入力	1	2	5
スピーカー	○		
耐振動性	4G		
使用温度	-20°C~60°C		
保存温度	-30°C~80°C		
外形寸法(mm)	197(W)x135(H)x30(D)mm		

* ルームミラースペースへの付替え可能モデルです。

トラック協会助成対象セット型式

セット型式	商品内訳	ケーブル長	セット型式	商品内訳	ケーブル長
ZMC-RVS11N-20	1chモニタ(1台)+カメラ(1台)	20m	ZMC-RVS22S	2chモニタ(1台)+カメラ(1台)+シャッター付カメラ(1台)	20m
ZMC-RVS11N-15	1chモニタ(1台)+カメラ(1台)	15m	ZMC-RVS33N	4chモニタ(1台)+カメラ(3台)	20m
ZMC-RVS11S-20	1chモニタ(1台)+シャッター付カメラ(1台)	20m	ZMC-RVS33S	4chモニタ(1台)+カメラ(2台)+シャッター付カメラ(1台)	20m
ZMC-RVS11S-15	1chモニタ(1台)+シャッター付カメラ(1台)	15m	ZMC-RVS44N	4chモニタ(1台)+カメラ(4台)	20m
ZMC-RVS22N	2chモニタ(1台)+カメラ(2台)	20m	ZMC-RVS44S	4chモニタ(1台)+カメラ(3台)+シャッター付カメラ(1台)	20m

特徴

赤外線 LED 搭載で夜間も映像を確認

カメラに搭載された LED により、夜間や庫内など暗い場所でも鮮明な映像を得ることができます。

暗所でも人や物などをしっかりと把握することが可能です。

音声でより安全に

カメラに内蔵されたマイクロフォンで、後方の音声を確認することが可能です。後方の衝撃音や会話、クラクションの音などをモニタ越しに聞くことができるので、映像だけでなく音声でも安全を確認できます。

最大 4 分割での映像確認

走行中、停止中問わず常時映像を確認可能で、最大 4 個までカメラを接続できます。後方のみならずコンテナ内や側面も、4 分割画面で即座に確認することができます。

ドライバーの負担を軽減

7インチワイド液晶モニタにより、非常に見やすい映像を提供します。また、ダッシュボード取り付けタイプとルームミラー付替えタイプを用意しています。ダッシュボードタイプは取り付けが容易で、ルームミラータイプは、通常の運転と変わらない目の動きで、ストレスを感じずに運転できます。

パワーコントローラー内蔵

モニタ裏側にパワーコントローラーが内蔵されているので、取り付けに手間がかからず簡単にできます。

ラウンドビューカメラ

モデル名	ZC-RVN11N/P カメラ	ZC-RVN22SN/P シャッター付カメラ
撮像素子	1/3" CCD	
電源電圧	DC12V	
画像方式	NTSC or PAL	
解像画素数	NTSC:270,000 PAL:320,000	
画像反転	○	
視野角度	水平110° 垂直90°	
シャッター機能	×	○
S/N 比	50 dB(at AGC off)	
赤外線LEDランプ	○(10EA)	○(8EA)
最低被写体照度	0 Lux(IR LED ON)	
防水規格	IP68	
耐振動性	5G	
使用温度	-30°C~60°C	
外形寸法(mm)	74(W)x45(H)x47(D)mm	100(W)x45(H)x59(D)mm
ケーブル長	標準20m	

⚠ 使用上・取付上のご注意

●本製品の使用、または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●不適切な使用及び装着、改造による故障、事故については弊社では一切の責任を負いません。●本製品を使用して発生した事故、車両の故障、または破損、安全義務違反による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。●ルームミラースペース付替えモデルは保安基準により設置場所はフロントウィンドウの上端から上下方向に 1/5 以内の場所に限りませす。
●本機は精密機械ですので、分解や改造はしないで下さい。●デザイン、仕様は予告無く変更する場合がございます。●本製品の保証期間は 1 年間です。

■お求め・お問い合わせ先

■販売元



〒104-0052
東京都中央区月島2-15-13
TEL:03-3536-4599
FAX:03-3536-4544