


# NR16H

## DIMENSIONS

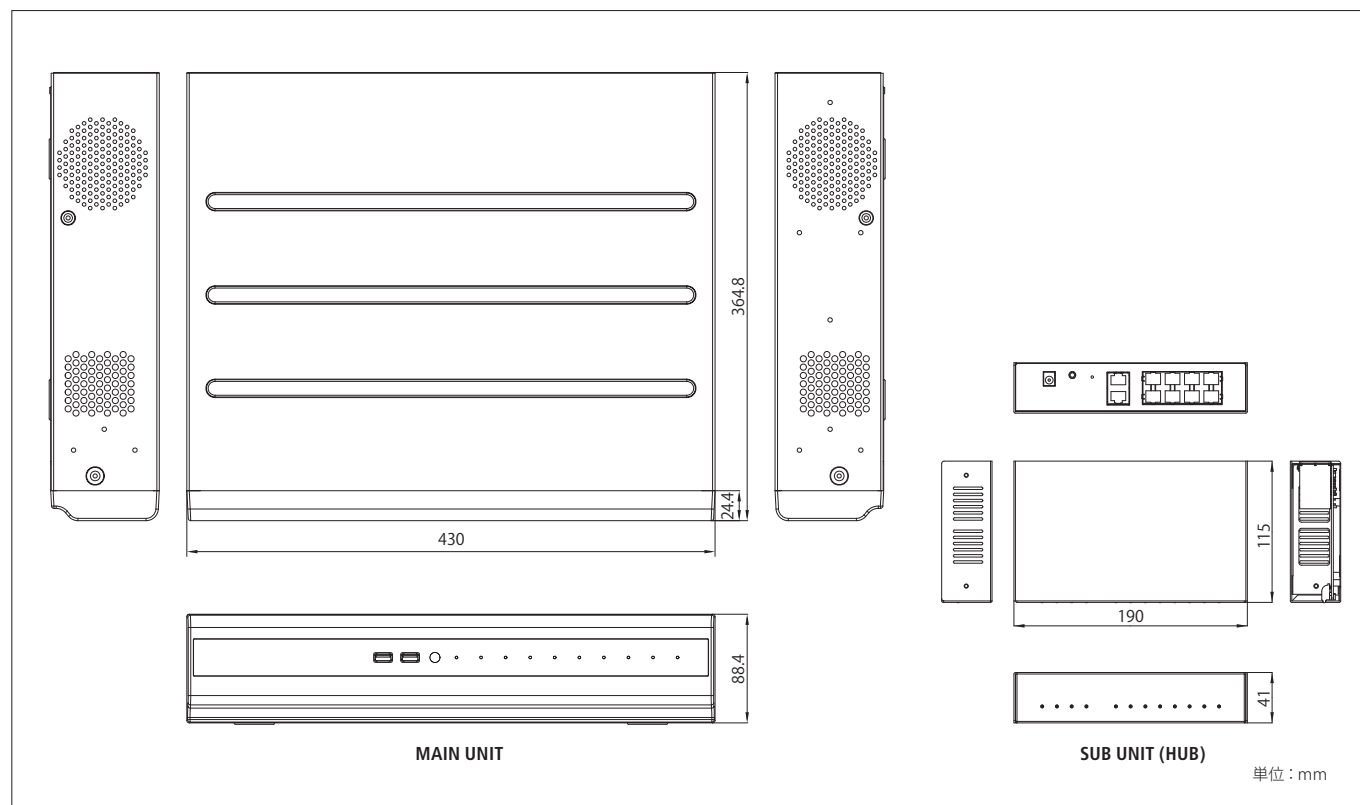

## SPECIFICATION

型番	NR16H
タイプ	16ch 用ネットワークビデオレコーダー
ライブ表示	1, 30fps 選択時: 30fps で表示可能 上記以外: 録画レートに依存
モニター出力	1080p (HDMI)
ディスプレイモード	1, 4, 6, 8, 9, 16
圧縮方式	H.264
オーディオ入出力	マイク入力 1 / 出力 1
音声圧縮方式	G.711
録画解像度	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
録画フレームレート	50Hz: 1, (2), (3), 7, 15, 30 fps 60Hz: 1, (2), (3), 6, 12, 25 fps ※ ( ) は ZN-M2AF, ZN-MD221M のみ選択可能
スケジュール	月単位、日単位、時単位
ポストイベントレコーディング	5, 10, 15, 20, 30, 60, 180 秒
プリイベントレコーディング	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 秒
イベントログ	モーション、アラーム、緊急
システムログ	HDD エラー、FAN エラー、ビデオロス
遠隔ログ	ユーザ、IP アドレス、遠隔操作
再生レート	最大 480 fps
再生スピード	x1, x2, x4, x16, x32, x64
登録カメラ台数 (ネットワークカメラ)	最大 8 台 (本体 PoE) + 8 台 (外付け PoE Hub)
遠隔ソフト	DMS (PC), GANZ View (スマートフォン)
オペレーティングシステム	Embedded Linux
ネットワーク時刻同期	NTP 対応

ビデオ入力	8 x IP カメラ (最大 HD1080p) + 8 x 外付け PoE Hub
アラーム入力/出力	16ch (IP カメラ) + 2ch (内蔵) / 16ch (IP カメラ) + リレー (内蔵)
標準ストレージ	内蔵: 2 ~ 10TB (HDD 最大 5 基内蔵可能)
バックアップストレージ	USB メモリ
バックアップデータフォーマット	AVI, RAW (独自方式)
フロントパネル	USB2.0, ポート x 2
リアパネル	RS-485 x 1, RS-232 x 1, HDMI, アラーム端子台, LAN x 1, WAN x 1
電源	本体 AC100V 外付け PoE Hub DC48V (AC100V 電源アダプタ付)
消費電力	本体 45W + PoE80W (最大)
動作環境	温度: 0°C ~ 40°C 湿度: 10 ~ 90% ※ただし結露なきこと
重量	約 6.5 kg (HDD 除く)
外形寸法	W430 x D364.8 x H88.4mm
規格	UL, CE, FCC, PSE
保証期間	1 年保証