


NR4HL

DIMENSIONS

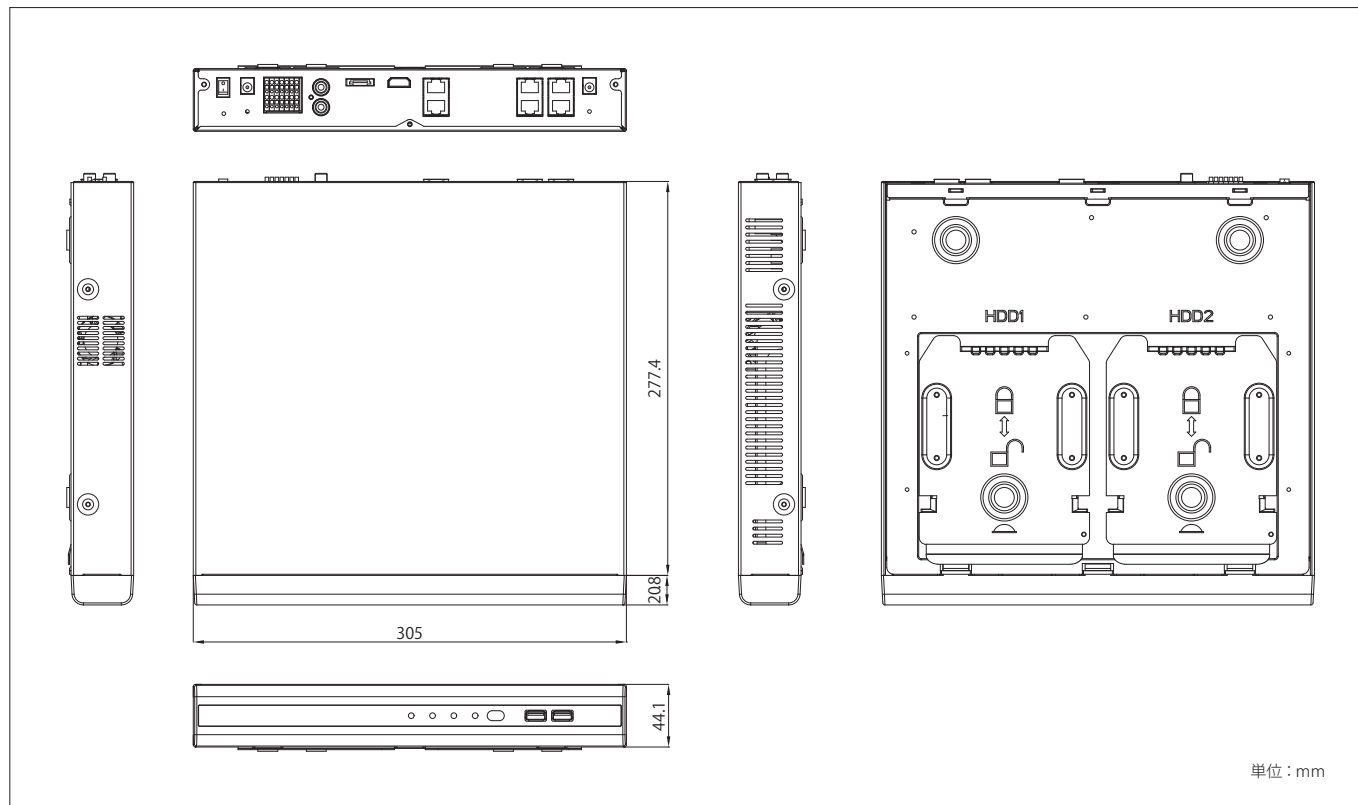

SPECIFICATION

型番	NR4HL
タイプ	4ch 用ネットワークビデオレコーダー
ライブ表示	1, 30fps 選択時: 30fps で表示可能 上記以外: 録画レートに依存
ディスプレイ解像度	1080p (HDMI)
ディスプレイモード	1, 4, シーケンス
圧縮方式	H.264
オーディオ入出力	マイク入力 1 / 出力 1
音声圧縮方式	G.711
録画解像度	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480 (カメラに依存します)
録画フレームレート	50Hz: 1, (2), (3), 7, 15, 30 fps 60Hz: 1, (2), (3), 6, 12, 25 fps ※ () は ZN-M2AF, ZN-MD221M のみ選択可能
スケジュール	月単位、日単位、時単位
ポストイベントレコーディング	5, 10, 15, 20, 30, 60, 180 秒
プリイベントレコーディング	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 秒
イベントログ	モーション, アラーム, 緊急
システムログ	ビデオロス, HDD エラー, FAN エラー
遠隔ログ	ユーザ, IP アドレス, 遠隔操作
再生レート	最大 120 fps
再生スピード	x1, x2, x4, x16, x32, x64
登録カメラ台数 (ネットワークカメラ)	最大 4 台 (PoE)
遠隔ソフト	DMS (PC), GANZ View (スマートフォン)
スマートフォンアプリケーション	iPhone, iPad, Android
オペレーティングシステム	Embedded Linux
ネットワーク時刻同期	NTP 対応

ビデオ入力	4 x IP カメラ (最大 HD1080p)
アラーム入力/出力	4ch (IP カメラ) + 2ch (内蔵) / 4ch (IP カメラ) + リレー (内蔵)
標準ストレージ	内蔵: 2TB or 4TB (HDD 最大 2 基内蔵可能)
バックアップストレージ	USB メモリ
バックアップデータフォーマット	AVI, RAW (独自方式)
フロントパネル	USB2.0, ポート × 2
リアパネル	RS-485 × 1, RS-232 × 1, HDMI, アラーム端子台, LAN × 1, WAN × 1
電源	本体: DC12V 内蔵 PoE: DC48V (AC100V 電源アダプタ × 2 個付)
消費電力	本体 30W + PoE72W (最大)
動作環境	温度: 0°C ~ 40°C 湿度: 10 ~ 90% ※ただし結露なきこと
重量	約 2.5 kg (HDD 除く)
外形寸法	W305 × D298.2 × H44.1mm
規格	UL, CE, FCC, PSE
保証期間	1 年保証