


ZN-B1MAP

DIMENSIONS

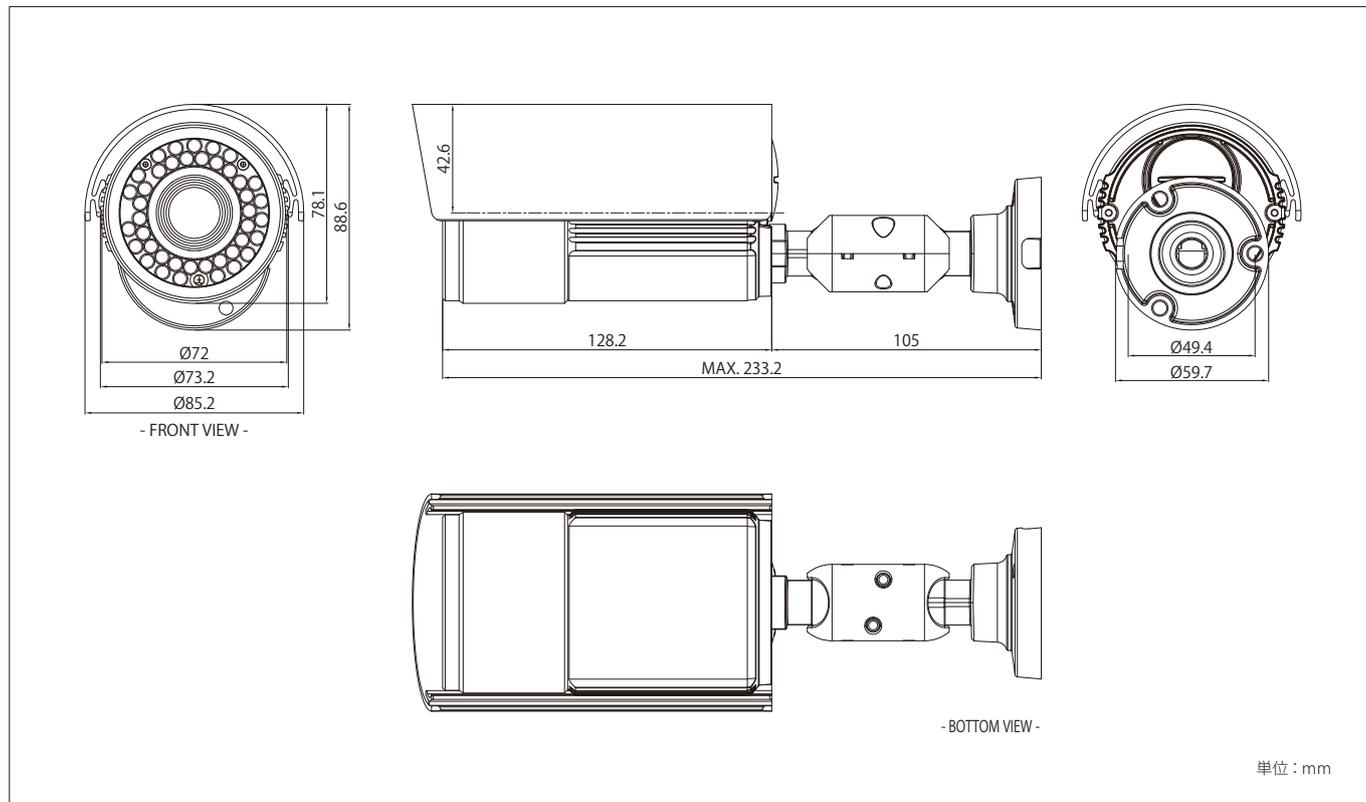

SPECIFICATION

型番	ZN-B1MAP	対応プロトコル	IPv4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP
カメラタイプ	屋外一体型ネットワークカメラ	最大フレーム数	50Hz : 25fps / 60Hz : 30fps
撮像素子	1/2.5 型 プログレッシブスキャン CMOS	フレームレート	2.5 fps ~ 30 fps
解像度 / 推奨通信帯域	VGA(640x480) / 800Kbps ~ 1Mbps 720p(1280x720) / 3Mbps ~ 4Mbps	ウェブブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上, Firefox, Chrome, スマートフォン
ホワイトバランス	ATW / マニュアル (プリセット)	セキュリティ	パスワードプロテクション, HTTPS, IP アドレスフィルタリング
シャッタースピード	1/4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1024, 1/2000 秒	モーション検知	4 つの検知エリア設定、10 段階の感度設定可能
Day&Night 機能	IR カットフィルター, True Day&Night	アラームトリガー	モーション検知, 外部入力
ダイナミックレンジ	50 dB	アラームイベント	E メール通知, FTP アップロード, アラーム出力
IR ライト / 照射距離	IR LED (42 個) / 約 15m	電源	DC12V 1A / AC24V (50Hz/60Hz) 500mA PoE Class 0 (IEEE 802.3af 準拠)
照射角度	30°	消費電力	DC12V : MFZ on 982mA, 11.8W MFZ off 767mA, 9.2W AC24V : MFZ on 782mA, 11.5W MFZ off 601mA, 9.1W PoE : PoE Class 0 (IEEE 802.3af 準拠)
最低被写体照度	カラー : 2.6 lx, 白黒 : 0 lx (F1.4, 30IRE 時)	microSD カード	MicroSDHC カード対応 (静止画のみ)
焦点距離	3.3 ~ 12mm (リモートフォーカス・ズーム)	外部入出力端子	アラーム入力 x1, アラーム出力 x1, 音声入力 x1, 音声出力 x1
アイリス制御	P-iris	動作環境	-20°C ~ 50°C / 湿度 90% 以下 (ただし結露なきこと)
画角 (水平)	89.8° ~ 23.9°	重量 / 外形寸法	740g / W85.2 × H88.6 × D233.2 (mm)
モニター出力	コンポジット出力 (BNC), 75 Ω 1Vpp (インストールのみ)	保護等級	IP66
ネットワーク	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45	保証期間	1年保証
圧縮方式	H.264 / MJPEG		
解像度 (カメラ)	1280 x 720, 1280 x 1024, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240		
解像度 (NVR接続時)	1280 x 720, 640 x 480		