


ZN-DT1MAP

DIMENSIONS

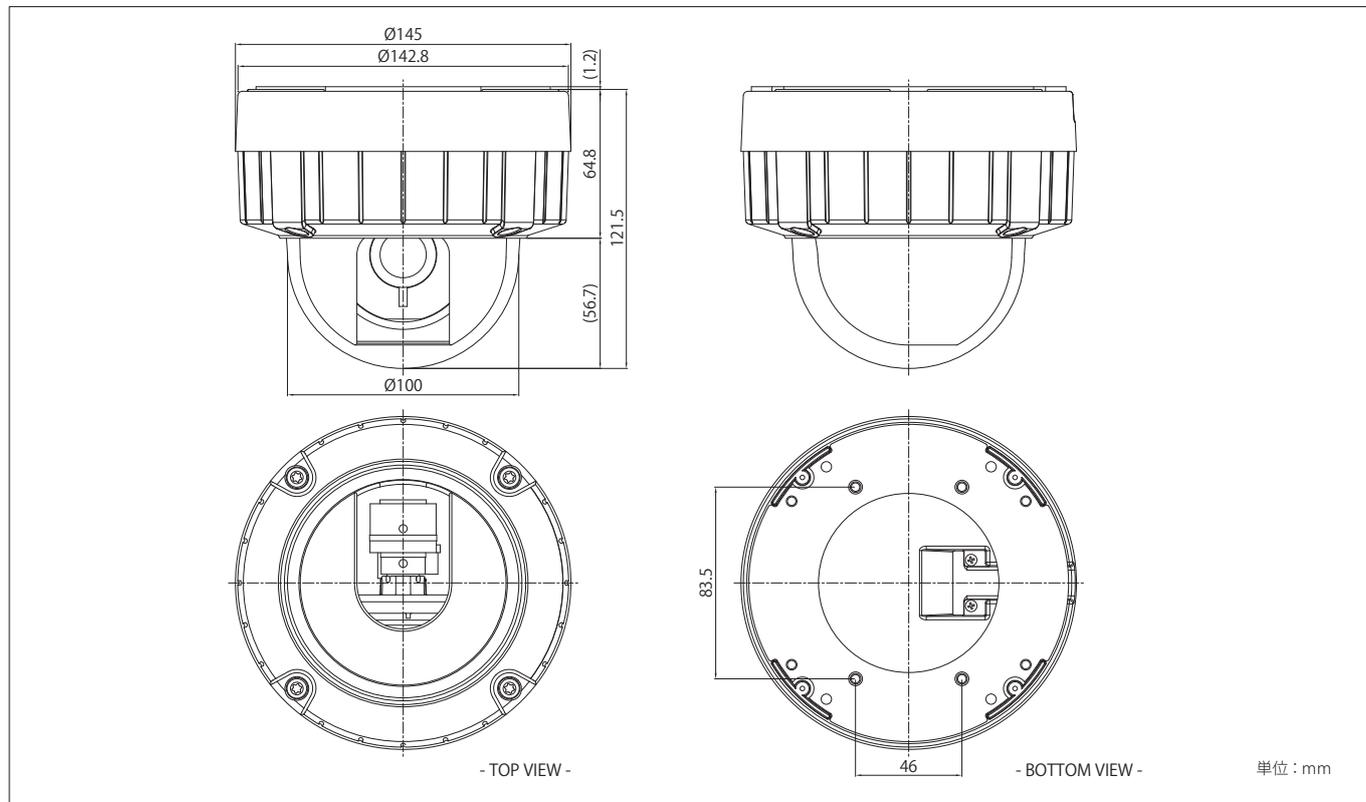

SPECIFICATION

型番	ZN-DT1MAP
カメラタイプ	屋外用 HD ネットワークドームカメラ
撮像素子	1/2.5 型 プログレッシブスキャン CMOS
解像度 / 推奨通信帯域	VGA(640x480) / 800Kbps ~ 1Mbps 720p(1280x720) / 3Mbps ~ 4Mbps
ホワイトバランス	ATW / マニュアル (プリセット)
AGC	○
逆光補正	○
シャッタースピード	4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1024, 1/2000 秒
Day&Night 機能	IR カットフィルター, True Day&Night
ダイナミックレンジ	70.1 dB
最低被写体照度	カラー: 0.96 lx、白黒: 0.11 lx (F1.4, 30IRE 時)
焦点距離	3.3 ~ 12mm (リモートフォーカス・ズーム)
アイリス制御	P-Iris
画角 (水平)	89.8° ~ 23.9°
モニター出力	コンポジット出力, 75 Ω 1Vpp (インストールのみ)
ネットワーク	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45
圧縮方式	H.264 / MJPEG
解像度 (カメラ)	1280 x 720, 1280 x 1024, 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240
解像度 (NVR接続時)	1280 x 720, 640 x 480

対応プロトコル	IPv4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP
最大フレーム数	50Hz: 25fps / 60Hz: 30fps
フレームレート	2.5 fps ~ 30 fps
ウェブブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上, Firefox, Chrome, スマートフォン
セキュリティ	パスワードプロテクション, HTTPS, IP アドレスフィルタリング
モーション検知	5つの検知エリア設定、10段階の感度設定可能
アラームトリガー	モーション検知, 外部入力
アラームイベント	Eメール通知, FTPアップロード, アラーム出力
電源	DC12V 1A / AC24V (50Hz/60Hz) 500mA PoE Class 0 (IEEE 802.3af 準拠)
消費電力	DC12V: MFZ on 704mA, 8.5W MFZ off 441mA, 5.3W AC24V: MFZ on 8.2W MFZ off 5.7W PoE: PoE Class 0
microSD カード	MicroSDHC カード対応 (静止画のみ)
外部入出力端子	アラーム入力 x1, アラーム出力 x1, 音声入力 x1
動作環境	-10°C ~ 50°C / 湿度 90%以下 (ただし結露なきこと)
重量	1060g
外形寸法	H121.5 x \varnothing 145 (mm)
保護等級	IP66
保証期間	1年保証