


外 観 図

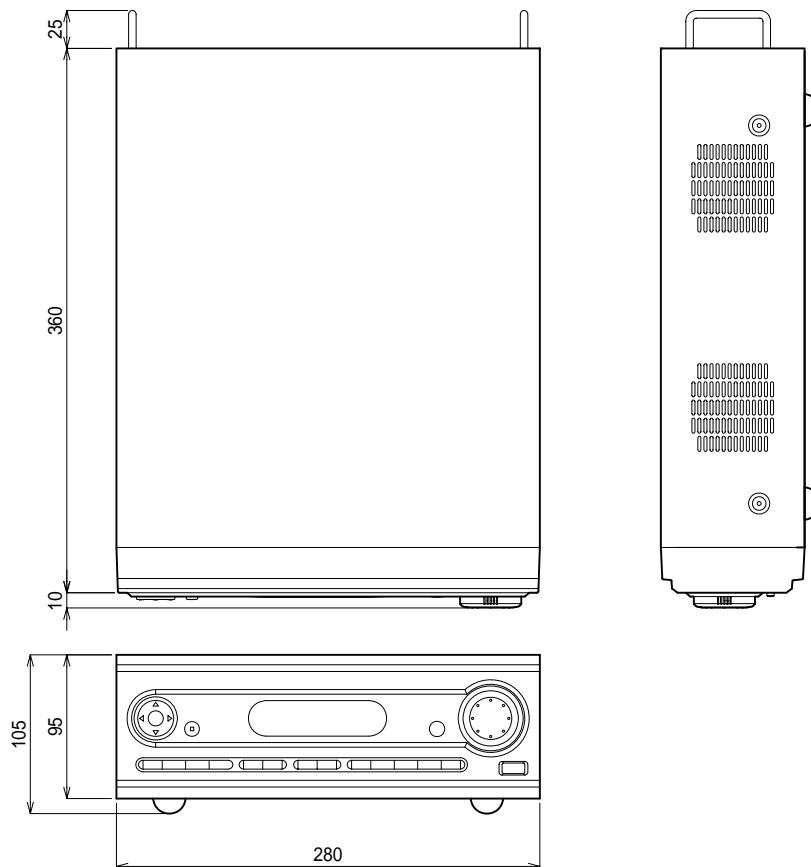

単位：mm 縮尺1 / 5

仕 様

録画速度	120 f /s (352 × 240) 60 f /s (704 × 240) 30 f /s (704 × 480)
圧縮方式	MPEG4
解像度	352 × 240 / 704 × 240 / 704 × 480
画面分割	1,4分割
カメラ入力	4CH
カメラ出力	4CH
メインモニター出力	VGA、VIDEO、S端子 各1系統
スポット出力	VIDEO 1系統 (単画面、4分割、単分割シーケンシャル 任意のライブ映像のみ)
センサー入力	4CH
リレー出力	4CH
通信方式	LAN (10/100 Base-T)
録画方式	継続 (連続) / モーション / センサー / プリアラーム
PAN/TILT	RS-422/485 (一部RS-232C)
音声入力 / 出力	4CH / 1CH
バックアップメディア	USB (2.0) / IEEE1394機器 (推奨品に限る)
搭載HDD	250GB (標準)、1TB (最大)
質量	10.5Kg
消費電力	AC100V/200W
付属品	USBマウス、専用リモコン、USBメモリ (設定バックアップ・保守用)