


## 外観図

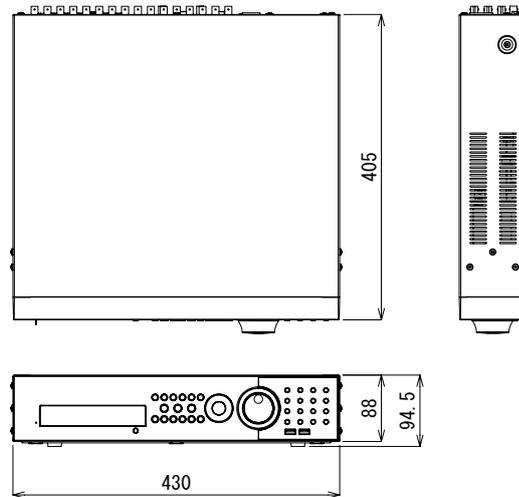

単位：mm 縮尺1/10

## 仕様

信号方式	NTSC/PAL
ビデオ入力	16系統 (BNC)
メインモニター出力	1系統 (HDMI/VGA または BNC)
サブモニター出力	1系統 (VGA/BNC)
スルーアウト	16系統 (BNC)
スポット出力	1系統 (BNC) スポット/シーケンシャル/分割画面表示可
圧縮方式	H.264
ビデオ解像度	HDMI : 1920×1080 VGA : 1280×1024、1024×768、800×600 コンポジット : 720×480
分割画面表示	1/4/6/9/12/16分割画面
録画解像度/速度	704×480/120ips 704×240/240ips 352×240/480ips
アラーム入/出力	16系統 (ターミナルブロック) /4系統 (ターミナルブロック)
音声入/出力	4系統 (RCA) /1系統 (RCA)
システムコントロール	本体キーボタン、IRリモコン、マウス、リモートクライアント
カメラタイトル	全角15文字、半角31英数字 (漢字、平仮名、カナ入力はRAS plusより入力)
プリ/ポスト録画	プリイベント30分/ポストイベント15分
ユーザー管理	256ユーザー (機能制限64グループ)
バックアップ	内蔵DVD±RWドライブ、USB保存装置
インターフェース	eSATA、RS-232C、RS-485、LAN、USB (×2)、IRポート
ネットワーク	10/100/1000Mbps
本体内蔵HDD	標準1TB (最大3基内蔵可能)
外部ストレージ	最大18TB (本体内蔵HDD容量含む)
リモートコントロール	リモートコントロールソフトウェア (RAS plus)、Web Browser
動作温度/湿度	5° ~ 40° / 0% ~ 90% (但し結露なきこと)
電源	AC100V~AC240V 50/60Hz
消費電力	最大70W
質量	約8kg