


外観図

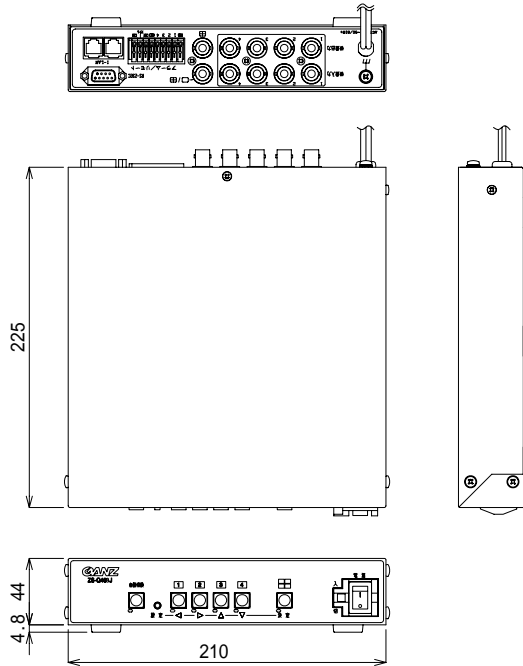

単位：mm 縮尺1/5

仕様

映像信号	NTSC方式
映像入力	4入力/BNC 1.0V(p-p)/75
映像出力	カメラスルー出力 4出力/BNC 4画面 1出力/BNC モニタ 1出力/BNC
	シーケンス(1~999秒/単画面及び4分割)、マニュアル選択
	アラーム対応可能 1.0V(p-p)/75
アラーム入力	無電圧接点 4入力
アラーム出力	オープンコレクタ 1出力
リモートコントロール	RS232×1系統 / I-LANモジュラージャック×1系統
タイトル表示	各チャンネル最大10文字まで
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約5.5W
重量	約2.7kg
付属品	取扱説明書
別売品	ラックマウント金具 (EIA1台用/EIA2台連結用)