



外観図

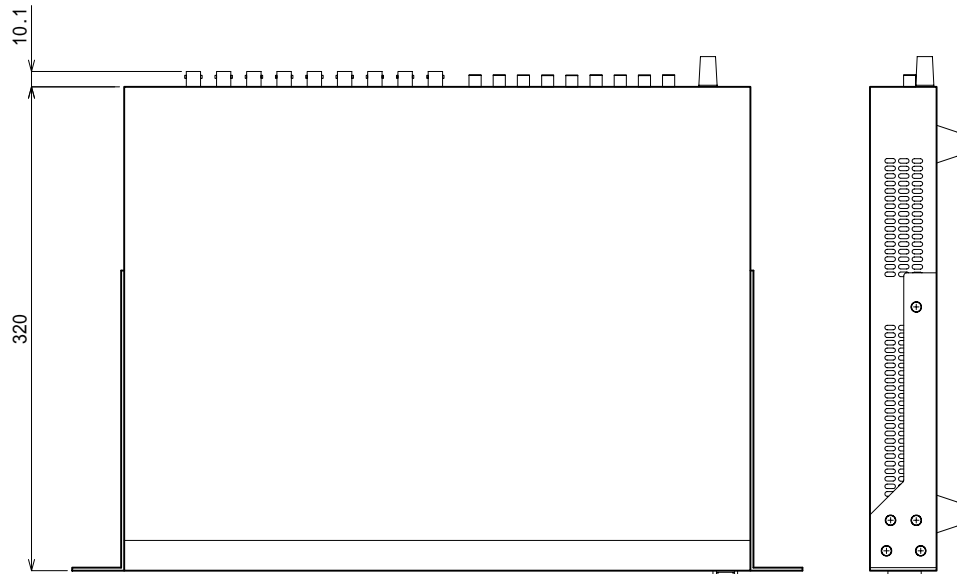

ラックマウント金具
ZCA-CD9RM1

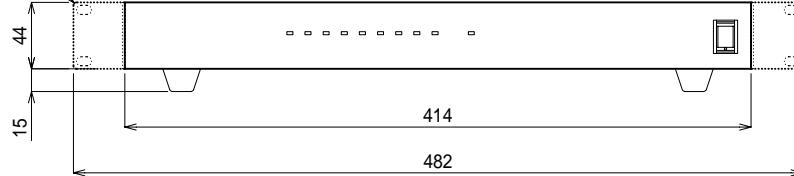

単位：mm 縮尺1/5

仕様

| | |
|---------|---|
| カメラ入力 | 9系統・VBS1.0V(p-p)・75・BNC |
| 映像出力 | 9系統・VBS1.0V(p-p)・75・BNC |
| 電源供給方式 | 定電流電源重畳伝送方式 |
| カメラ延長距離 | 最大650m(5C-2V) 最大200m(3C-2V) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 60W(カメラ9台使用時) |
| 使用温度 | -10 ~ +50 |
| 使用湿度 | 90%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 外形寸法 | 414(W)×44(H)×320(D)mm(ただしゴム足除く) |
| 質量 | 3.9kg |
| ケーブル長補償 | ケーブル長 0~100m、100m~400m、400m~650mの三段階切替 (カメラ入力9系統各切替可能) |